
Taco de nylon F



MADE IN GERMANY

BEST NYLON QUALITY

HALOGEN FREE

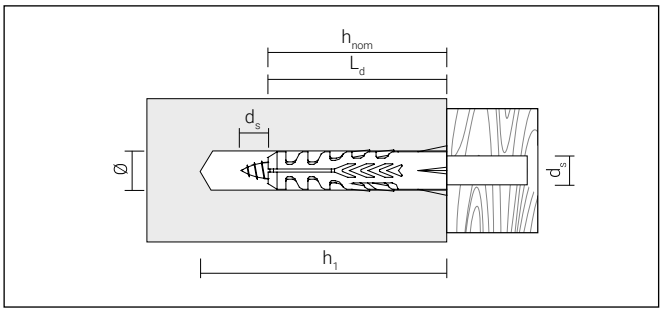

h_{nom}: Profundidad anclaje
d_s: Diámetro tornillo

h_1: Profundidad agujero

L_d: Longitud anclaje

Características

- Apertura lateral para ofrecer una mayor expansión.
- Interior con guía direccional que centra, evita el giro y expansiona en el inicio de roscado.
- 4 aletas antigiro.
- Su resistente diseño evita que se doble cuando se inserta con un martillo.
- Buenos valores de carga en ladrillo y hormigón poroso.






Adecuado para materiales

- Hormigón
- Piedra
- Ladrillo macizo
- Hormigón poroso

Instalación



Presentación en cajas

F

Ø (mm)	h_1≥ (mm)	h_{nom}≥ (mm)	L_d (mm)	d_s (mm)	Código	Precio (€/100 ud.)	Envase (uds.)	Embalaje (uds.)
4	30	20	20	2 - 3	**94NF**	**4,20**	200	12000
5	35	25	25	2,5 - 4	**95NF**	**4,40**	100	6000
6	40	30	30	3,5 - 5	**96NF**	**4,50**	100	6000
7	40	30	30	4 - 5,5	**97NF**	**6,80**	50	3000
8	55	40	40	4,5 - 6	**98NF**	**8,70**	100	2700
10	70	50	50	6 - 8	**910NF**	**15,50**	50	1350
12	80	60	60	8 - 10	**912NF**	**27,90**	25	675
14	90	70	70	10 - 12	**914NF**	**46,20**	20	540
16	100	80	80	12 - 14	**916NF**	**73,00**	10	270
20	120	90	90	16	**920NF**	**149,50**	5	135

Presentación en blísters

F

Ø (mm)	Código	Precio (€/Blíster)	Envase (uds.)	Envase (Blísters)	Embalaje (uds.)
4	**54NF20**	**3,30**	20	10	200
5	**55NF20**	**3,30**	20	10	200
6	**56NF20**	**3,30**	20	10	200
7	**57NF20**	**3,30**	20	10	200
8	**58NF20**	**3,30**	20	10	200
10	**510NF5**	**3,30**	5	10	50
12	**512NF5**	**3,30**	5	10	50



Estuche KIT (tacos + tornillos)

F Kit tacos y tornillos (210 uds. en total)

Contenido	d_0 (mm)	h_1≥ (mm)	L_d (mm)	d_sxL$_s$ (mm)	Código	Precio (€/ud.)	Embalaje (uds.)
x60 Tacos Ø 5 mm L= 25 mm **x60 Tornillos Ø 3,5 mm L= 35 mm**	**6**	35	25	3,5x35			
x30 Tacos Ø 6 mm L= 50 mm **x30 Tornillos Ø 4,5 mm L= 45 mm**	**6**	40	30	4,5x45	**MIXNFSZ210**	**14,20**	5
x15 Tacos Ø 8 mm L= 40 mm **x15 Tornillos Ø 5 mm L= 60 mm**	**8**	55	40	5,5x60			

Cargas recomendadas

Tipo	d_s (mm)	Hormigón C20/25 F_{Rec} (kN)	Bloque hueco KSL 12 F_{Rec} (kN)	Ladrillo macizo MZ12 F_{Rec} (kN)	Hormigón poroso P2 F_{Rec} (kN)	Hormigón poroso P4 F_{Rec} (kN)	Ladrillo hueco HLZ 12 F_{Rec} (kN)
F4	3	0,12	0,14	0,14	–	–	0,08
F5	4	0,23	0,33	0,24	0,04	0,04	0,09
F6	5	0,31	0,37	0,38	0,05	0,06	0,12
F8	6	0,34	0,43	0,46	0,07	0,07	0,13
F10	8	0,77	0,78	0,79	0,10	0,10	0,22
F12	10	1,55	1,90	1,57	0,15	0,16	0,30
F14	12	2,71	–	–	–	0,28	0,43
F20	16	5,50	–	–	–	–	–

F_{Rec}: Carga recomendada con factor de seguridad (μ = 7). | Al utilizar tornillos para aglomerados, los valores deben reducirse en un 40 %.