
# HSSAC 16 x 30 - 1 pc

## FRESAS HSS

- 100% más rápida - Ahorro de tiempo y velocidad gracias a las siguientes características. Primero, el principio del corte anular -el corte perimetral al agujerear con broca, que debe cortar la totalidad de la superficie hasta llegar al diámetro deseado. Segundo, la ventaja de tener 2 ángulos agresivos de corte, ayuda a una entrada más rápida y una menor resistencia
- 30% más productiva - Debido a que la fresa solo corta el material desde la periferia del agujero. Se requiere menos potencia por parte de la máquina. Cuanto mayor sea el diámetro de perforación mayor es el ahorro de energía
- Durabilidad - El corte con fresa es más rápido y no requiere tanta presión como las brocas, traduciéndose a más agujeros entre afilados. El grosor del cuerpo de 6mm y un diseño de geometría especial, ofrece una mayor estabilidad y reduce al mínimo el riesgo de rotura por sobre esfuerzo
- Paredes en HSS más anchas para una mayor duración y resistencia
- Con anclaje estándar Weldon de 19mm
- Fresa de 30mm de profundidad

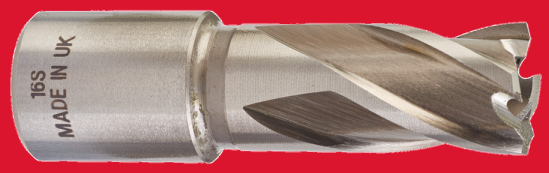


| | |
|---|---|
| ⌀ (mm) | 16 |
| Article Number | 4932343272 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Largo total (mm) | 30 |